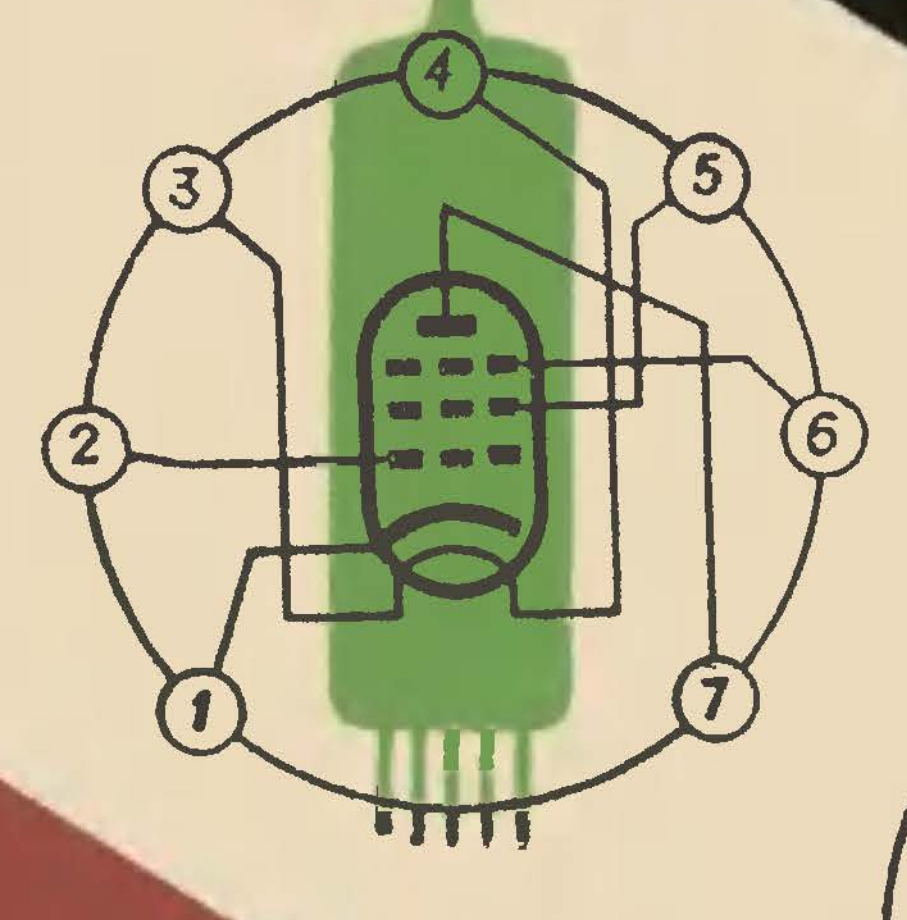
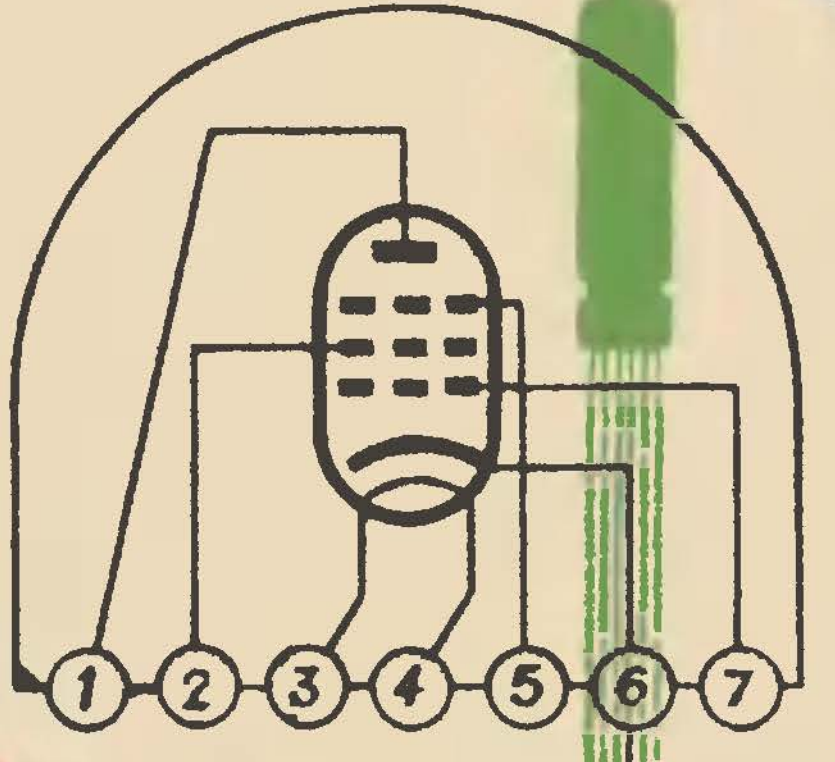
А. Г. Соболевский




# Цоколевки радиоламп

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ



МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

СПРАВОЧНАЯ СЕРИЯ

*Выпуск 463*

А. Г. СОБОЛЕВСКИЙ

# ЦОКОЛЕВКИ РАДИОЛАМП



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА 1963 ЛЕНИНГРАД

*В справочнике приведены цоколевки (схемы соединений электродов с внешними выводами) наиболее распространенных отечественных радиоламп, используемых в приемниках, телевизорах и других приемно-усилительных устройствах. Показан внешний вид этих ламп и указаны их основные размеры.*

*Справочник предназначен для широкого круга радиолюбителей.*

*Соболевский Анатолий Георгиевич*

6Ф2.13 Цоколевки радиоламп. М.—Л., Госэнергоиздат, 1963. 16 стр. с илл. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 463).

С 54

Редактор *Ф. И. Тарасов*
Техн. редактор *Г. Е. Ларионов*

Обложка художника *А. М. Кувшинникова*

Сдано в набор 22/I 1963 г. Подписано к печати 16/II 1963 г.
Формат бумаги 84×108 1/32 0,82 п. л. 0,7 уч.-изд. л.
Г-00168 Тираж 165 000 экз. Цена 03 коп. Зак. 94

Типография № 4 Госстройиздата г. Подольск, ул. Кирова, д. 25

В этом справочнике приведены цоколевки (схемы соединений электродов с внешними выводами) наиболее распространениых отечественных электронных ламп, применяемых в приемниках, телевизорах и других приемно-усилительных устройствах.


Для каждого типа ламп, кроме цоколевки, показан и внешний вид лампы с основными размерами. При этом следует иметь в виду, что размеры указаны наибольшие из допускаемых по техническим условиям.


При отыскании в справочнике изображения цоколевки или внешнего вида нужной лампы следует руководствоваться тем, что они расположены в алфавитном и цифровом порядке обозначений ламп, причем изображения цоколевок однотипных ламп объединены. Однако последнее сделано только в том случае, если эти лампы по обозначению следуют друг за другом.


Указанные в справочнике радиолампы подразделяются на металлические и стеклянные с нормальным октальным цоколем и направляющим ключом, а также на более современные миниатюрные (пальчиковые) и сверхминиатюрные бесцокольные лампы. В лампах с нормальным октальным цоколем счет штырьков ведется по часовой стрелке от направляющего ключа, причем на лампу надо смотреть со стороны цоколя (повернув ее цоколем к себе). Заметим, что у ламп с октальным цоколем часто отсутствуют некоторые штырьки или они есть на цоколе, но не подключены к электродам лампы. В этом случае соответствующие лепестки ламповой панельки в каком-либо устройстве могут быть использованы в качестве монтажных опор.

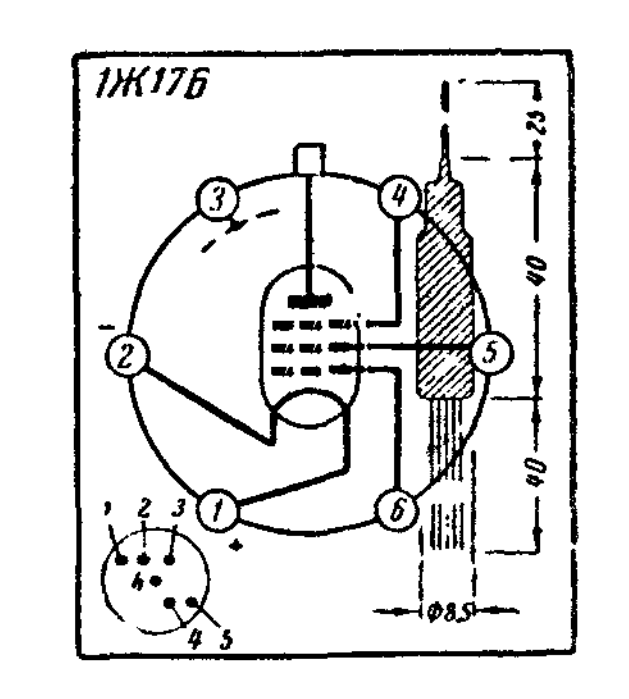
Счет штырьков у миниатюрных (пальчиковых) ламп ведется таким же образом, как и у ламп с октальным цоколем. Расстояние между первым и последним штырьками у таких ламп вдвое больше, чем между остальными штырьками. Это позволяет легко определить первый штырек и правильно вставить лампу в панельку.

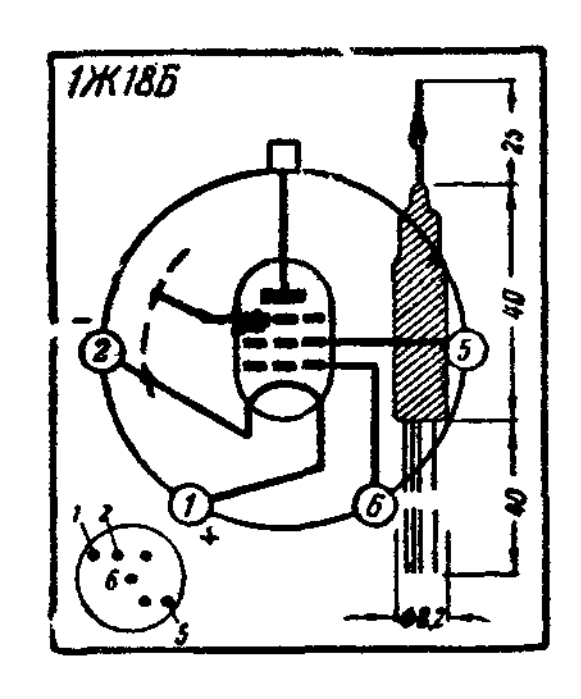
У сверхминиатюрных ламп гибкие выводы расположены либо в одну линию, либо по окружности, либо несколькими группами. Первый вывод отмечен цветной меткой, нанесенной на корпусе лампы. Счет выводов ведется от этой метки в соответствии с рисунком цоколевки.



0,6Ж6Б
0,6П2Б
32
35
Метка
Ф10,2



1А1П
1А2П
53
7
Ф19



1Б1П
1Б2П
53
7
Ф19



1Ж17Б
25
40
40
Ф8,5



1Ж18Б
25
40
40
Ф8,2



1И2П
53
7
Ф22,5



1К1П
1К2П
53
7
Ф19



1П2Б
1П3Б
1П4Б
38
35
Метка
Ф10,2



1С12П
53
7
Ф19
−
+



1Ц1С
76
14
Ф32



1Ц7С
81
14
Ф32

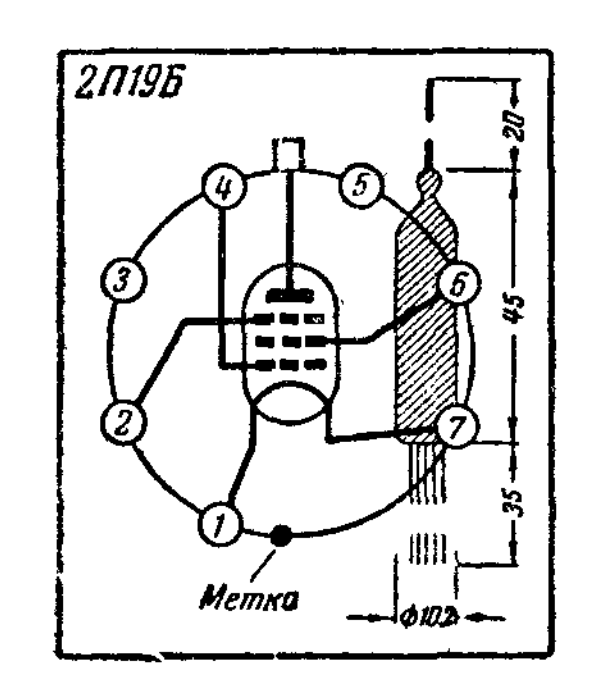

1Ц11П
58
7
Ф19



2Ж14Б
20
45
35
Ф10,2
Метка



2Ж15Б
20
45
35
Ф10,2
Метка



2Ж27П
15
51
7
Ф19



2П1П
2П2П
57
7
Ф19



2П19Б
20
45
35
ф10,2
Метка



2П29П
15
51
7
ф19



2С14Б
45
40
ф10,2
Метка



2Ц2С
100
14
ф40



5Ц3С
126
14
ф52



5Ц4С
101
14
ф42



5Ц12П
68
7
ф22,5



6А2П
50
7
ф19



6А3П
63
7
Ф19



6А7
53
14
Ф33

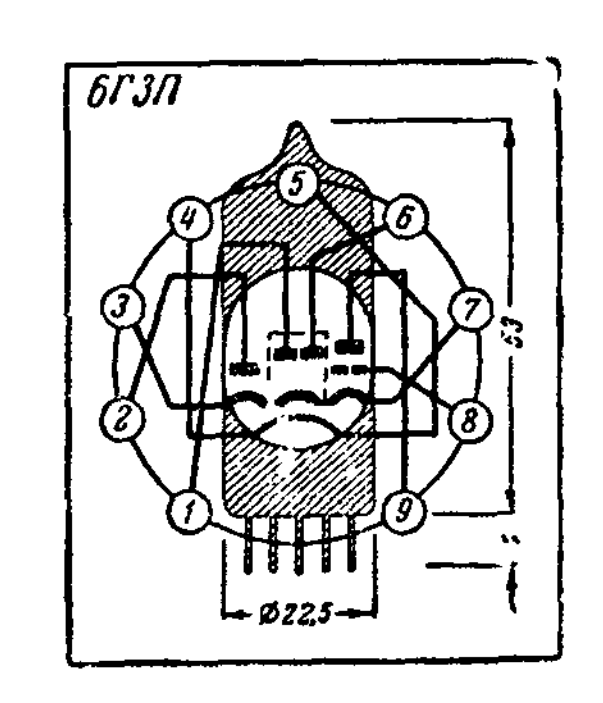

6А8
66
14
Ф33



6А10С
71



6Б3
66
14
Ф33



6В1П
88
7
Ф22,5



6Г1
6Г2
53
14
Ø33



6Г3П
Ø22,5



6Г7
66
14
Ø 33

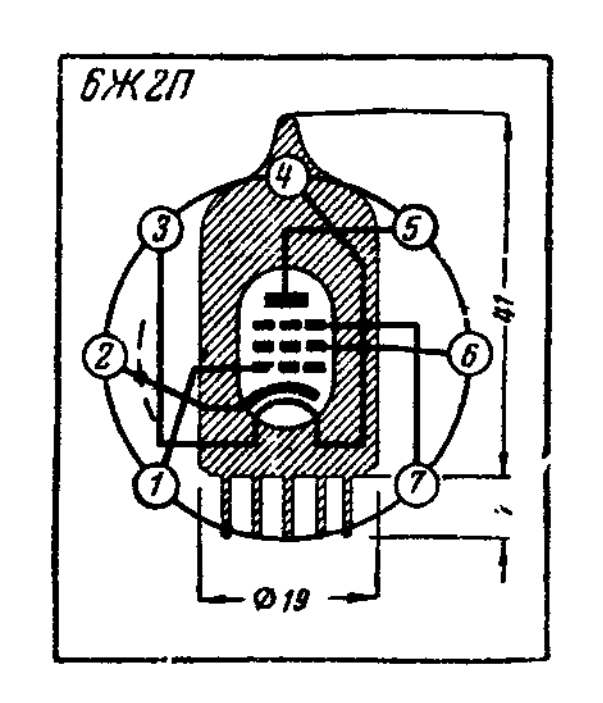

6Е1П
65
7
Ø22,5



6Е5С
87
14
Ø33

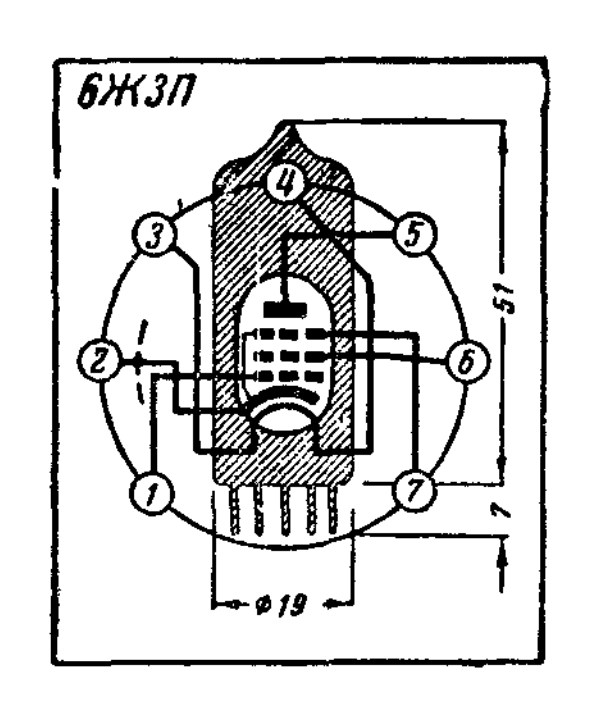

6Ж1Б
38
40
Метка
Ø10,2

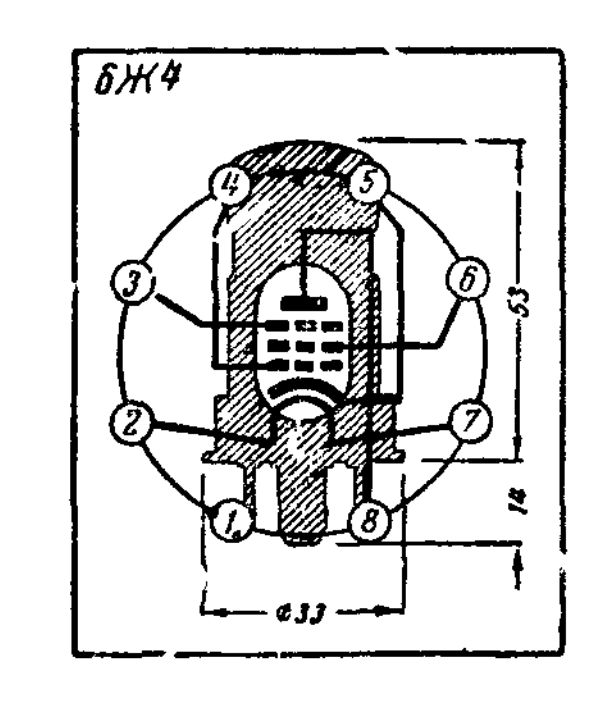

6Ж1П
41
7
Ø 19



6Ж2Б
35
40
Метка
Ø10,2

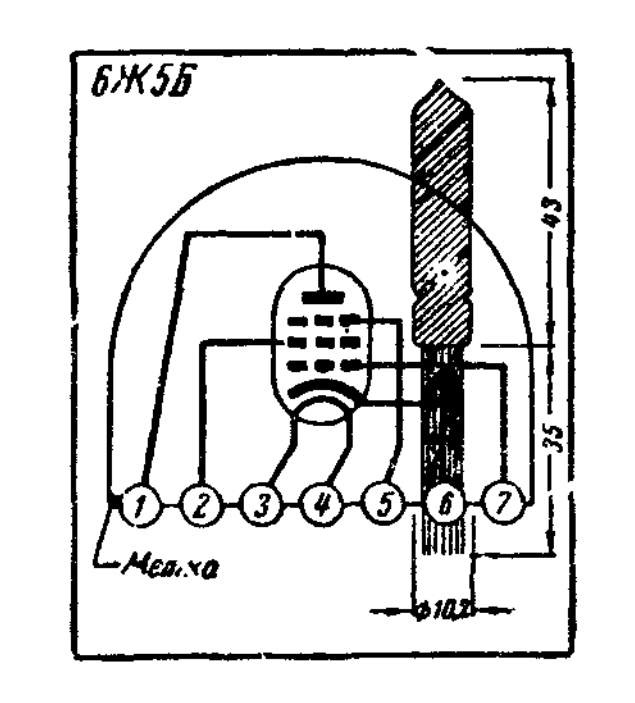

6Ж2П
41
Ø 19

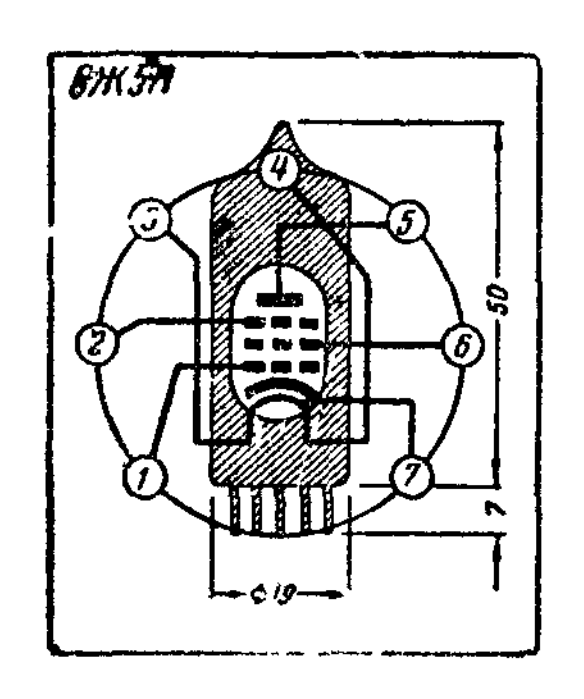

6Ж3
53
14
Ø 33



6Ж3П
51
7
ф19



6Ж4
53
14
ф33



6Ж4П
58
7
ф19



6Ж5Б
43
35
ф10,2
Метка



6Ж5П
50
7
ф19



6Ж6С
78
14
ф32

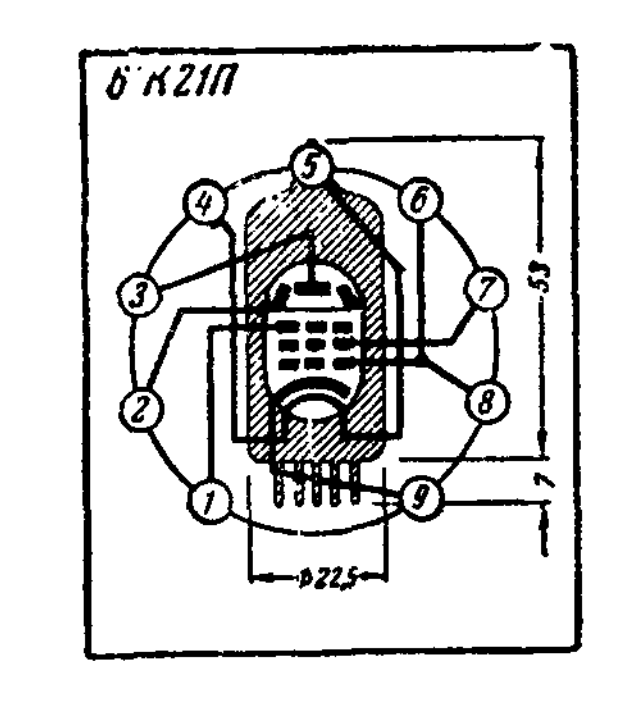

6Ж7
66
14
ф33



6Ж8
53
14
ф33



6Ж9П
48
7
Ф22,5



6Ж10Б
43
35
Метка
Ф10,2

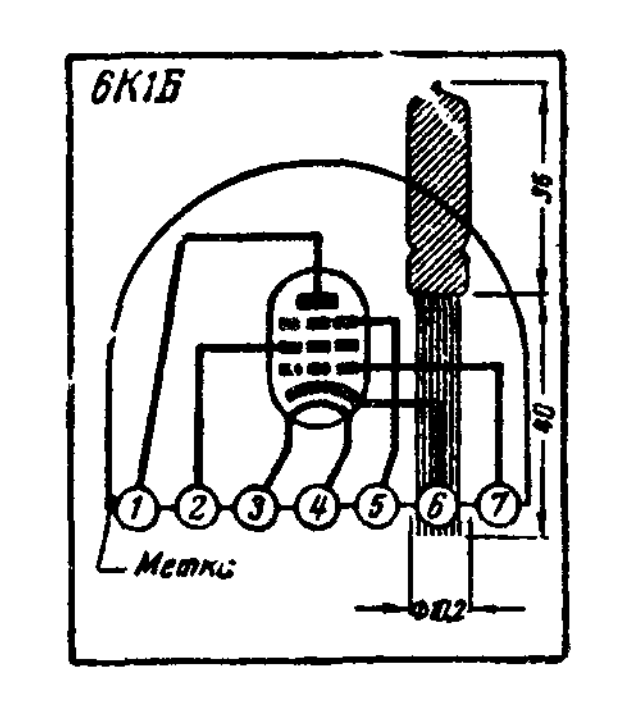

48
7
Ф22,5

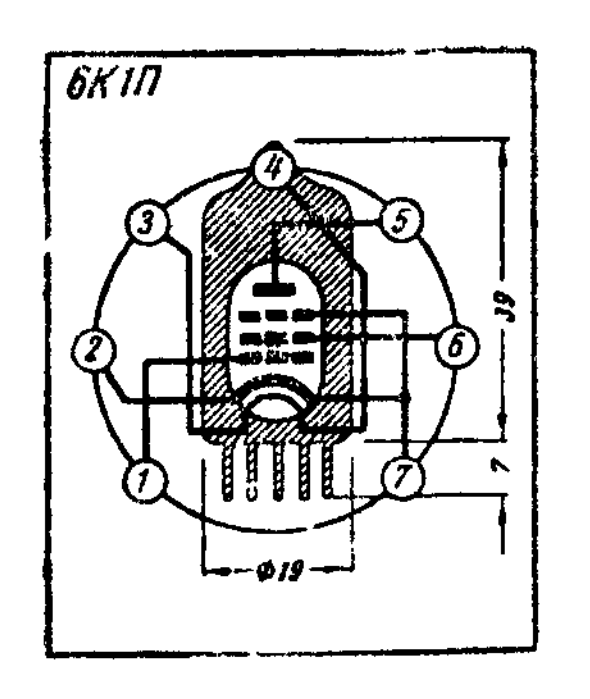

6К21П
53
7
Ф22,5



6Ж22П
63
7
Ф22,5



6Ж23П
53
7
Ф22,5

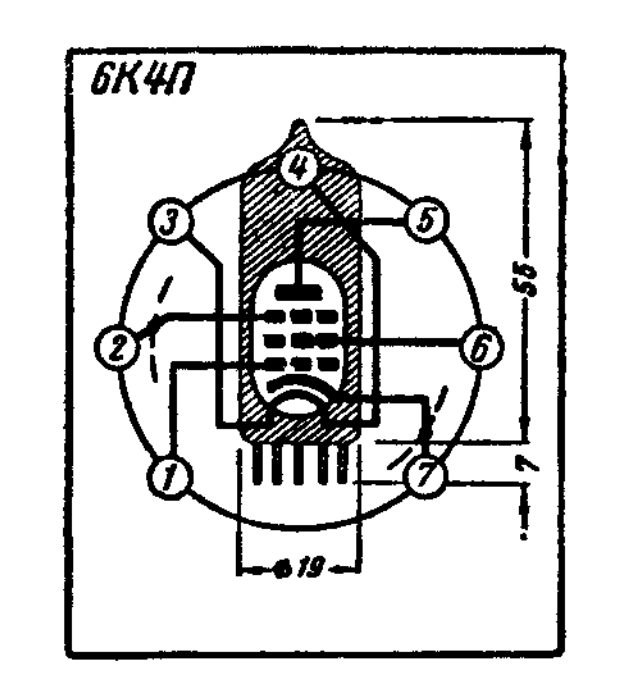

6И1П
73
7
Ф22,5

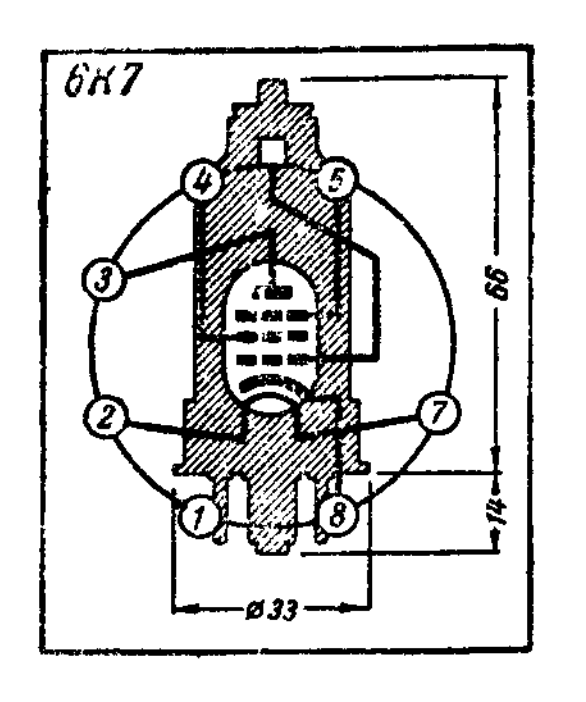

6К1Б
36
40
Ф10,2

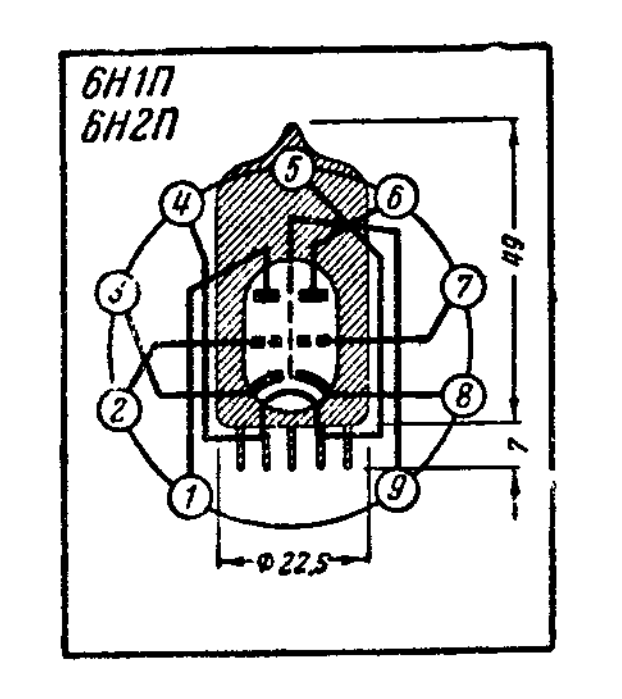

6К1П
1
2
3
4
5
6
7
39
7
Ф19



6К3
1
2
3
4
5
6
7
8
53
14
Ф33



6К4
1
2
3
4
5
6
7
8
53
14
Ф33



6К4П
1
2
3
4
5
6
7
56
7
Ф19



6К7
1
2
3
4
5
7
8
66
14
Ф33

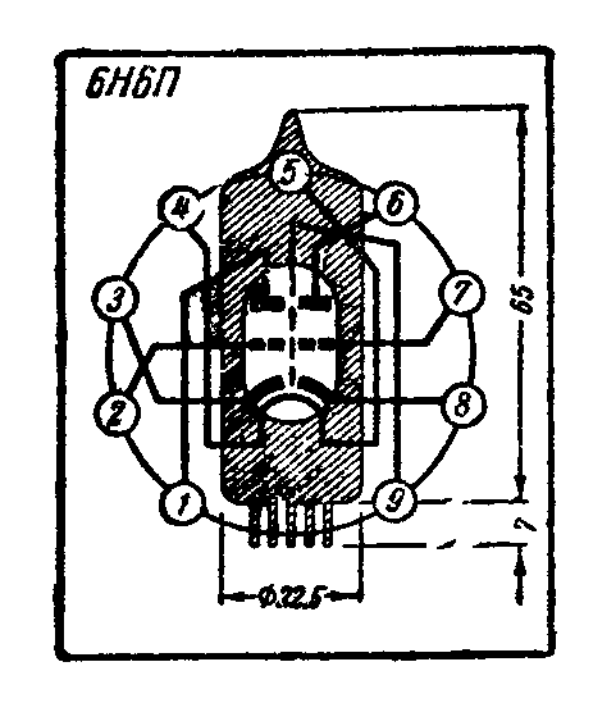

6Н1П
6Н2П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
49
7
Ф22,5



6Н3П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
49
7
Ф22,5

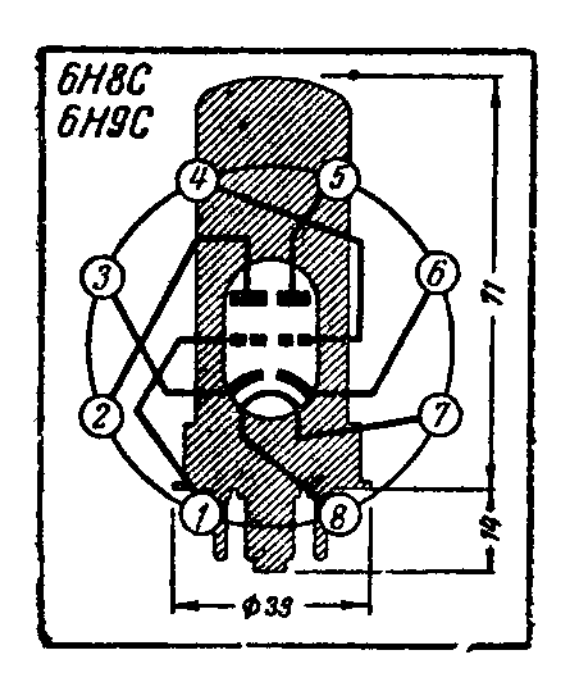

6Н4П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
51
7
Ф22,5



6Н5П
49
7
Ф22,5



6Н5С
126
14
Ф52



6Н6П
65
7
Ф22,5

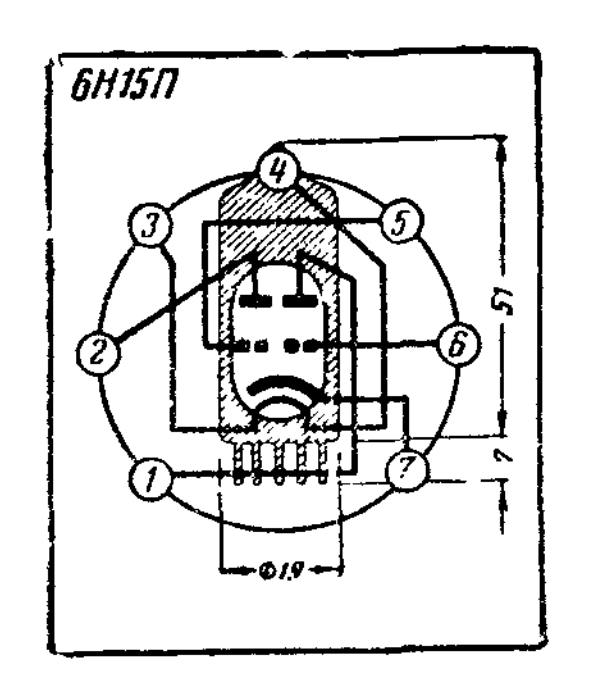

6Н7С
68
14
Ф 32,8

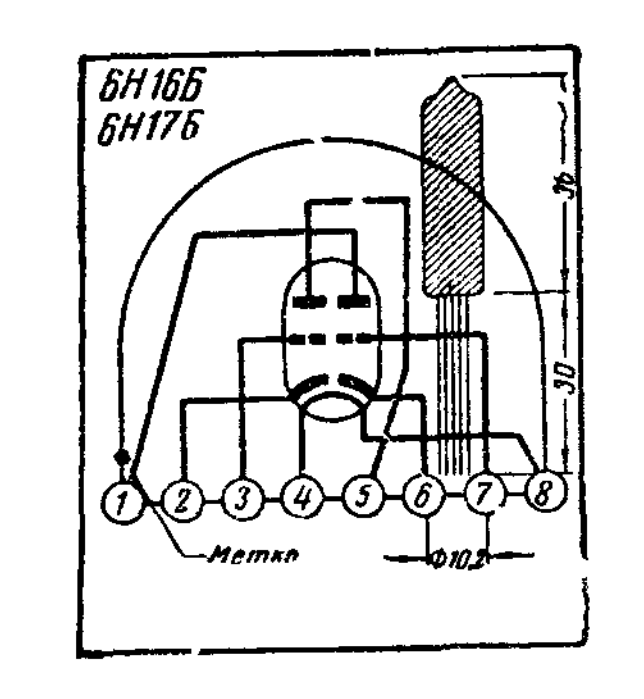

6Н8С
6Н9С
71
14
Ф33



6Н10С
64
14
Ф33

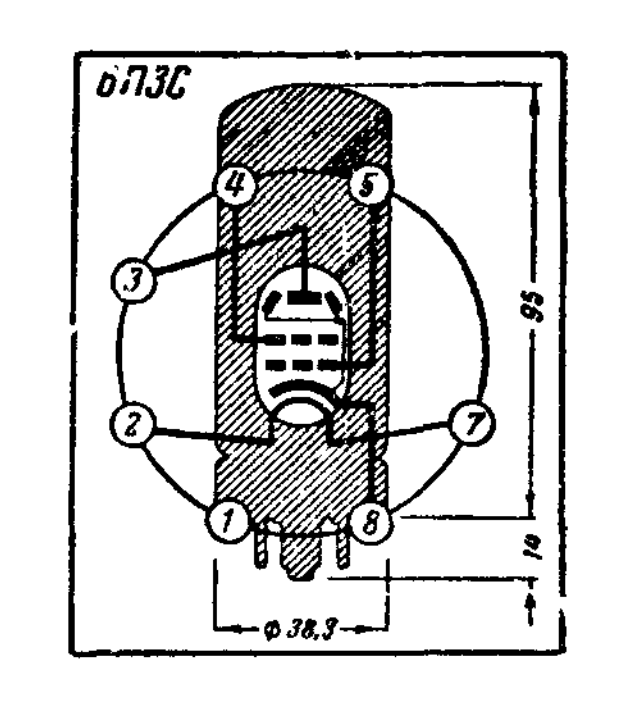

6Н12С
70
14
Ф34

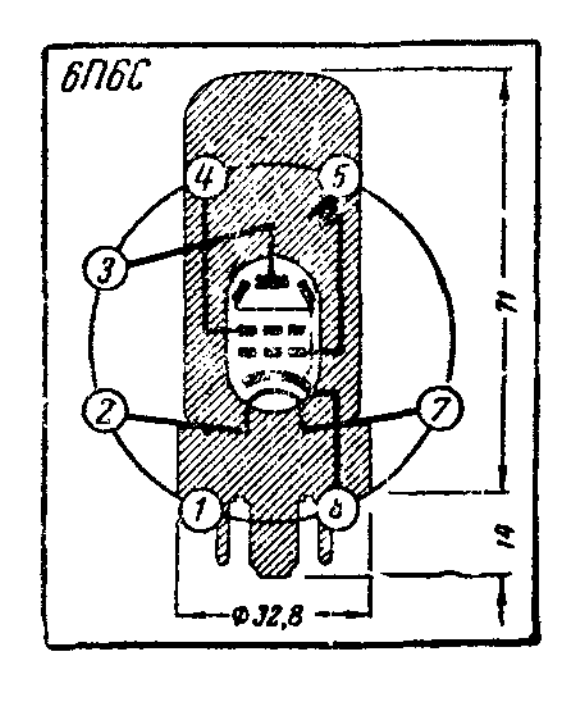

6Н14П
53
7
Ф225



6Н15П
51
7
Φ19

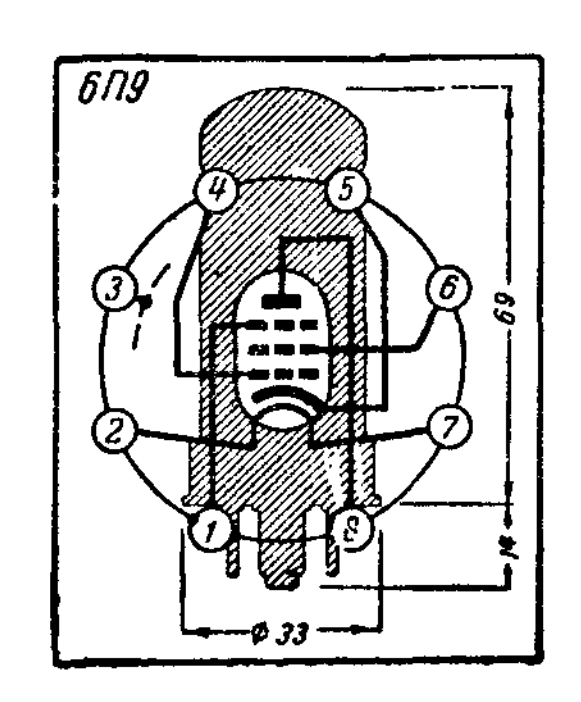

6Н16Б
6Н17Б
36
30
Метка
Φ10,2



6П1П
65
7
Φ22,5



6П3С
95
14
Φ 38,3



6П6С
71
14
Φ 32,8



6П7С
132
14
Φ53



6П9
69
14
Φ 33



6П13С
98
14
Φ 32,8



6П14П
6П18П
73
7
Ф22,5



6П15П
73
7
Ф22,5

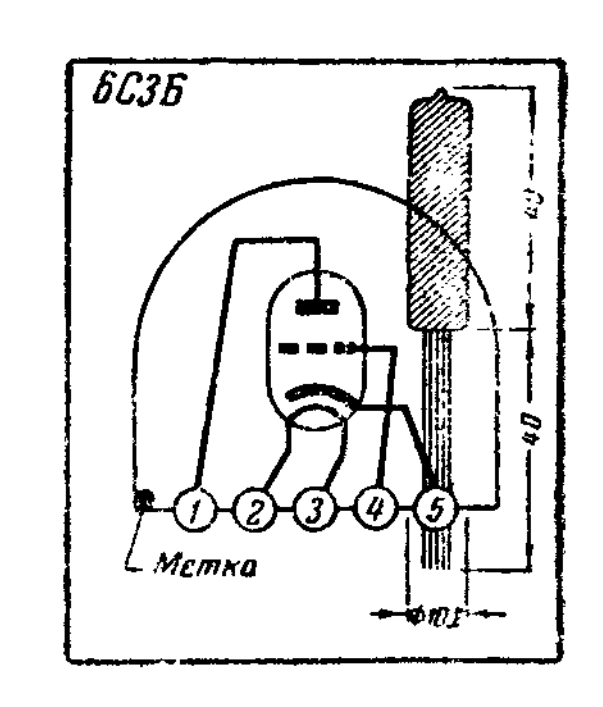

6П21С
76
14
Ф37

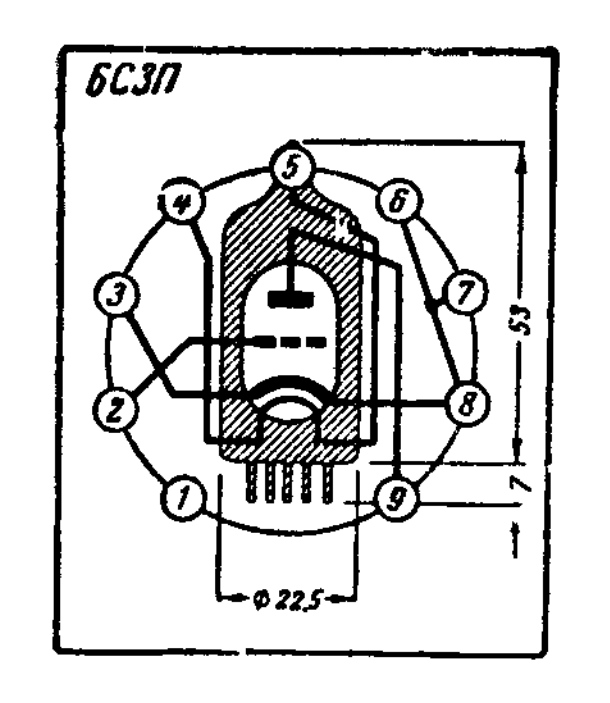

6П25Б
42
30
Метка
Ф10,2



6С1П
39
7
Ф19



6С2Г
54
7
Ф19



6С2С
70
14
Ф33

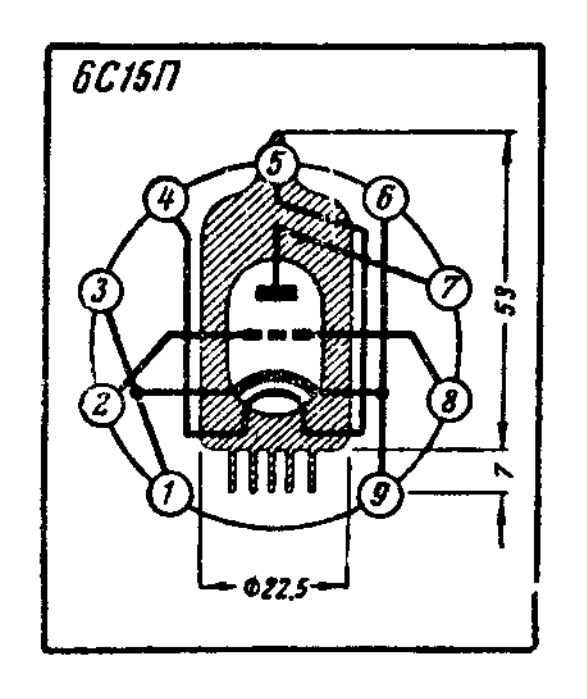

6С3Б
40
Метка



6С3П
53
7
Ф22,5



6С4П
53
7
Ф22,5

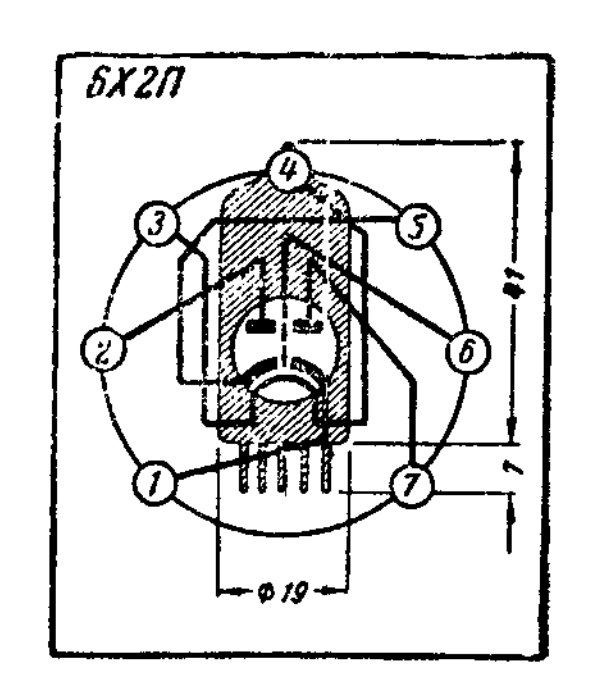

6С5С
70
14
Ф32,8



6С6Б
6С7Б
36
Метка



6С15П
53
7
Ф22,5



6С19П
65
7
Ф22,5

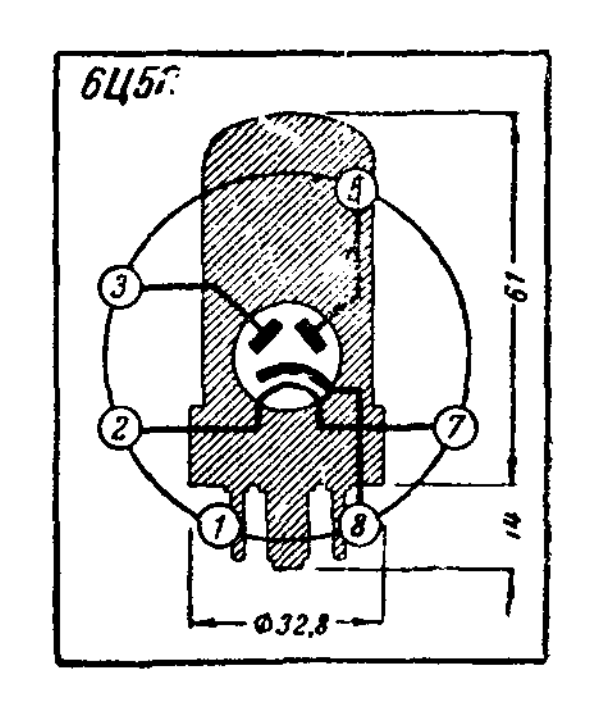

6Ф1П
53
7
Ф22,5



6Х2П
41
7
Ф19



6Х6С
71
14
Ф 33



6Х7Б
36
35
Ф10,2
Метка



6Ц4П
55
7
Ф19


6Ц5С
61
14
Ф32,8


6Ц10П
68
7
Ф22,5


6Ц13П
66
7
Ф22,5


Г-807
146
16
Ф53


ГУ-50
85
8
Ф45,3